

HFH风管湿度变送器

概 述

HFH风管湿度变送器采用一个热敏式电阻传感器元件，确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。该产品的32位微处理器每秒对湿度值进行采样数十次，根据滤波时间和采样次数计算信号平均值，保证外部的干扰对变送器最小的影响。湿度的量程范围是：0~100%RH，滤波平均时间是1秒，量程和滤波时间可以通过软件来定置。

典型应用

- 楼宇自控
- 储藏室
- 环境和通风控制

特 点

- 环境适应性强
- 长期稳定性好
- 快速线性反应
- 安装简单、牢固
- 多种输出可选
- 可编程的信号范围，测量范围广，精度高
- 信号滤波功能，性能更稳定可靠，抗干扰能力更强
- 采用高精度数字湿度传感器，具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性




选型表

型号	HFH			风管型湿度变送器
输出		1		0~10V/4~20mA
探头长度			1 2 3	125mm 200mm 其他（客户指定）


技术参数

电源	24VAC/VDC
功耗	Max2VA
信号输出	0~10V、4~20mA
负载	电流≤500Ω 电压≥10KΩ
湿度性能	精度：±3%RH
	测量范围：0~100%RH
	响应时间：1S
	长期稳定性：< 0.5%RH/ year
工作环境	-40~70℃
储存环境	-20~80℃
外壳材质	阻燃ABS工程塑料
重量	140g


外形尺寸

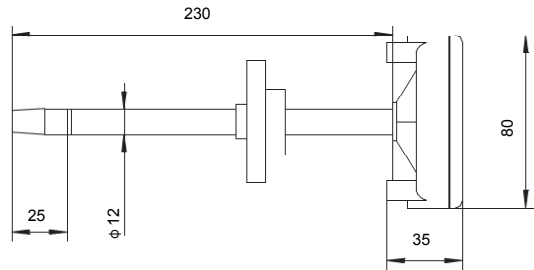

接线说明

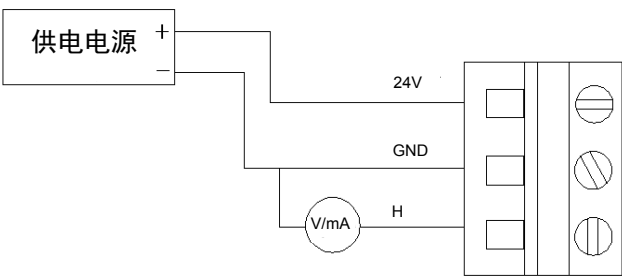

模拟输出信号可以利用S1拨码开关设置，有0~10V、0~20mA、4~20mA模拟信号输出，如果用户没有特殊要求，出厂设置一般为：0~10V信号输出

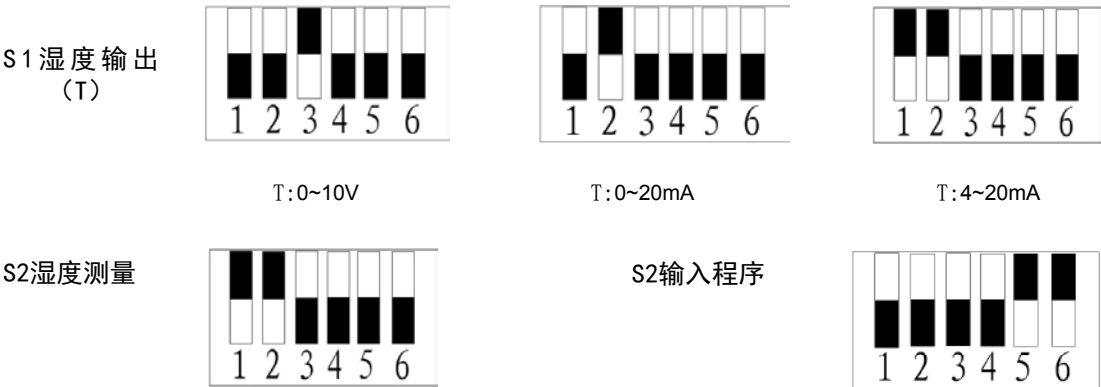

安装

应该直接安装在风道上，安装位置选择在温度能够被准确检测的区域（距离风机或冷盘管2~3米的位置，能获得较好的测量效果）。

1. 在风道上开孔直径为13mm，需要用3只自攻螺丝将法兰固定在风道上
2. 打开上盖
3. 根据接线图正确连接信号线缆
4. 插入变送器，并将其固定在风道上
5. 扣上上盖，紧固螺丝

注意事项

在安装与使用时，注意产品安装方向，同时避免阳光直射或直接接触热源/冷源，避免静电，注意不要用手触摸，以防损坏。

不可用户自行进行现场修理，出现异常情况，请及时与我公司联系。

传感器出线应先向下折弯，避免水滴沿着导线进入电路部分。

安装和更换变送器时，一定要关闭电源。通电之前完成全部接线并核对其正确性，不正确的接线可造成本单元损坏。