



HC1800-...比例调节型
HC3000-...比例调节型
HC5000-...比例调节型
HD1800-...三位浮点型
HD3000-...三位浮点型
HD5000-...三位浮点型

电动阀门驱动器

- 适用于行程 $\leq 42\text{mm}$ 阀体，额定出力1800N/ 3000N/5000N
- HC1800-.../HC3000-.../HC5000-...比例调节型
0 (2) ~10VDC, 0 (4) ~20mA 多种控制信号
- HD1800-.../HD3000-.../HD5000-...三位浮点型，接收三位控制信号
- 调节力量最大可达2000N/3300N/5200N
- 交流限力式永磁同步电机，可按固定扭矩输出力
- 输入/阀位反馈信号：0 (2) ~10VDC, 0 (4) ~20mA 可搭配选择（仅比例调节型）
- LED数字显示窗口，对驱动器的运行状态一目了然
- 比例调节型和三位浮点型于一体的智能型驱动器
- 只需轻轻拨动拨码开关，便可在比例调节型与三位浮点型之间自由切换
- 执行器具备模拟输入信号和开关输入信号随意转换的功能，并且在开关信号输入的同时具有模拟量反馈信号输出
- 执行器的灵敏度/死区可以根据现场的信号的波动以及变频系统干扰情况，来调整执行器的灵敏度的高低，使执行器稳定工作，从而达到节能减排的显著效果。

用途

用于二通阀，三通阀HF,HL...系列型号的阀门驱动器，驱动器行程为42mm。
环境温度：-10~60℃（三位浮点型）/ -10~50℃（比例调节型）
阀内介质温度：-25~+130℃（水阀）/2~+180℃（蒸汽阀）

备注：

1. 阀内介质温度如在2~+220℃（高温蒸汽阀），2~+450℃（超高温蒸汽阀）范围内，驱动器需选配高支架功能，订货时提前说明
2. 阀内介质温度低于0℃时，如：制冷剂（R12.R22.R134a.R202），乙二醇等，应在阀杆部分加电加热套，防止阀杆与阀体连接部分结冰，结冰。

功能

比例调节型
HC1800-...
HC3000-...
HC5000-...
HC1800-.../HC3000-.../HC5000-... 是通过端子O,E信号进行控制。
控制信号O,E值增大：驱动器主轴伸长，与之配合的阀杆缩进
控制信号O,E值减小：驱动器主轴缩进，与之配合的阀杆伸长
控制信号O,E值不变：驱动器主轴和与之配合的阀杆保持在当前位置

备注：

- 控制信号/
阀位反馈信号：
0 (2) ~10VDC,
0 (4) ~20mA
1. 此状态为驱动器出厂设定反向模式，如需正向模式（既控制信号增加，驱动器主轴缩进运行），只需将拨码开关S2的第5位从ON拨至OFF即可。
 2. 请注意阀杆缩进、伸长与阀门趋向于全开、全关的对应关系。我司生产的不锈钢阀门和法兰铸钢阀门一律为：阀杆缩进，阀门趋向开。我司生产的动态平衡电动调节阀为：阀杆缩进，阀门趋向关。

三位浮点型
HD1800-...
HD3000-...
HD5000-...

O, D端有电压:
O, D端有电压:
O, D和O, U端无电压

驱动器主轴伸长, 与之配合的阀杆缩进, 关闭阀门
驱动器主轴缩进, 与之配合的阀杆伸长, 打开阀门
驱动器主轴和与之配合的阀杆保持在当前位置

订货和运输

订货时, 需说明驱动器型号和所需附件型号:
例如:

HC1800-24-M2

根据客户要求 (驱动器, 阀门和附件分别包装和运输) 或者 (驱动器, 阀门和附件组装运输)

组合设备

H1800/H3000/H5000电动阀门驱动器使用于驱动器行程10mm-40mm的二通阀和三通阀HL...HF系列。

型号	DN(mm)	PN (Mpa)
两通阀		
HL...-2V (内螺纹铸钢水阀)	15...80	1.6/2.5可选
(内螺纹不锈钢水阀)	15...65	1.6/2.5可选
HL...-2S (内螺纹铸钢蒸汽阀)	15...50	1.6/2.5可选
(内螺纹不锈钢蒸汽阀)	15...50	1.6/2.5可选
HF...-2S (法兰铸钢水阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-2A (法兰蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-2A (法兰高温蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-2P (法兰超高温蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
三通阀 (用于“分流”和“合流”功能的控制阀)		
HL...-3V (内螺纹水阀)	15...80	1.6/2.5可选
HF...-3V (法兰水阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-3S (法兰蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-3A (法兰高温蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-3P (法兰超高温蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-3A (法兰蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选
HF...-3P (法兰蒸汽阀)	15...150	1.6/2.5可选

机械设计


- 免维护, 电动驱动器
- HC1800/HC3000/HC5000... 驱动器配有交流同步电机
- 新型手动, 转动轻便快捷
- HD1800/HD3000/HD5000... 驱动器限位开关
- 流量特性: 线性 (line)
- 手动功能选配

型号概览

电动驱动器型号	额定输出力量	实际输出力量	工作电压	控制信号	运行时间
HC1800-24-N2/M2	1800N	1800N~2000N	24VAC	0(2)~10VDC,0(4)~20mA	3.13S/mm(50HZ)
HD1800-24-N2/M2	1800N	1800N~2000N	24VAC	3-位	3.13S/mm(50HZ)
HC3000-24-N2/M2	3000N	3000N~3500N	24VAC	0(2)~10VDC,0(4)~20mA	3.13S/mm(50HZ)
HD3000-24-N2/M2	3000N	3000N~3500N	24VAC	3-位	3.13S/mm(50HZ)
HC5000-24-N2/M2	5000N	4500N~5500N	24VAC	0(2)~10VDC,0(4)~20mA	2.7S/mm(50HZ)
HD5000-24-N2/M2	5000N	4500N~5500N	24VAC	3-位	2.7S/mm(50HZ)


备注：1. 手动功能可选择，M表示带手动功能，N表示不带手动功能，不带手动功能则为HC1800-24-N2
2. 具体的运行时间要依据阀体行程

接线图

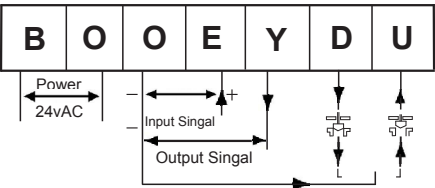

驱动器可设定为比例控制或者三点控制：比例控制时，可通过调动拨码开关来实现多种控制信号或者驱动器运行方向。三点控制时，电源连接到B和“O”端子，“O”分别接到D和U来关闭和打开阀门。
选择三点控制以后驱动器不对端子E的控制信号做出反应

电路板示意图

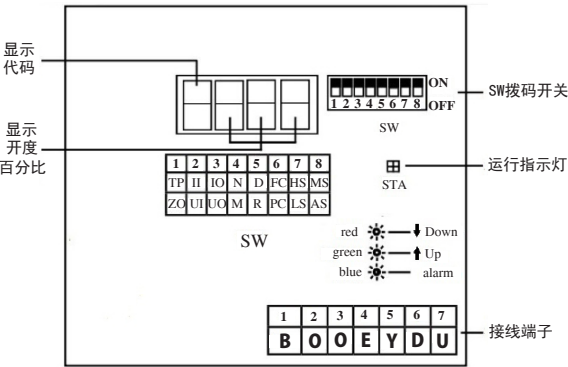

注：LED指示灯可提供当前状态和故障指示
持续亮 - 正常工作
不亮 - 没有任何操作或无电源电压
闪烁（1Hz） - 自检中
闪烁（3Hz） - 电源电压过低- 不能到达末端位置 - 行程不对（<20s）

SW拨码开关

SW 拨码	功能	设定值功能描述	
1	控制/阀位反馈信号起始点设定	ON	TP:控制/反馈信号为4-20mA或2-10VDC
		OFF	ZO:控制/反馈信号为0-20mA或0-10VDC
2	控制信号类型设定	ON	II:电流控制信号
		OFF	UI:电压控制信号
3	阀位反馈信号类型设定	ON	IO:阀位反馈为电流型
		OFF	UO:阀位反馈为电压型
4	断信号模式设定	ON	N: 当控制信号类型设定为电压型或电流型时,此时如果信号线被切断,驱动器内部会自动提供一个最小控制信号。
		OFF	M: 1)当控制信号类型设定为电压型时,此时如果信号线被切断,驱动器内部会自动提供一个最大控制信号。 2)当控制信号类型设定为电流型时,此时如果信号线被切断,驱动器内部会自动提供一个最小控制信号。
5	工作模式设定	ON	D:控制信号增大时驱动器轴伸出运行,控制信号减小时驱动器主轴缩进运行
		OFF	R:控制信号增大时驱动器轴缩进运行,控制信号减小时驱动器主轴伸出运行
6	模拟信号/开关信号切换设定	ON	FC:开关信号输入
		OFF	PC:模拟信号设定(0-10V, 2-10V; 0-20mA, 4-20mA)
7	灵敏度设定	ON	HS:控制信号灵敏度 $\leq 1.2\%$
		OFF	LS:控制信号灵敏度 $\leq 2\%$
8	执行器行程自检设定	ON	MS:执行器接通电源后不自动检测
		OFF	AS:执行器接通电源后自动检测

调试说明


A:将驱动器与阀体的机械连接安装完毕。
 B:关闭驱动器电源。
 C:将电源与控制信号线连接完毕。
 D:将拨码开关设定到需要的位置,当拨码开关位置设定完成后,再打开驱动器电源开关,设定功能既生效(拨码开关可带电设定)。
 E:打开驱动器电源开关。
 F:自适应:此步骤的目的为使驱动器与阀体进行行程匹配
 1) 打开驱动器电源,把拨码开关S2的第8位拨到OFF位置,可使驱动器进入自检行程的状态
 2) 运行指示灯(RUN)闪烁(频率约为1HZ),驱动器先伸出运行至下极限位置,然后再缩进运行至上极限位置(此时驱动器将不受控制信号的控制)。
 3) 约2分钟后运行指示灯(RUN)停止闪烁,此时驱动器与阀体的自适应结束,阀体与驱动器的配合调节完成,再把拨码开关S2的第8位拨到ON位置,此时驱动器的运行方向由控制信号控制。

注意:驱动器第一次通电时需将拨码开关S2的第8位拨到OFF位置进行行程自检,自适应时LED灯闪烁直到自适应结束。(如出厂前驱动器和阀体已经组装调试完毕,则可以忽略此步骤)出厂默认设定为上电不自适应,即每次断电再通电,驱动器的运行方向由控制信号控制(仅比例调节型)。自适应的时间根据行程的大小和速度快慢各不相同,大致需几分钟时间。自适应结束后行程信息被记录到存储器中,需再将拨码开关S2的第8位拨到ON位置。


如果不需要上电不自适应功能,可将拨码开关SW的第八位拨到ON位置,即可改为上电自适应模式,现象同上述2。每次断电后再通电,驱动器将自动重复自适应操作!

比例调节型驱动器 S2拨码开关设定实例

0-10V/4-20mA(正模式)




控制信号: 0-10VDC; 阀位反馈信号0-10VDC
断信号N模式, 当电压信号断开时, 相当于输入最小的控制信号, 驱动器主轴伸出
工作R模式, 控制信号增大时驱动器主轴缩进运行, 控制信号减小时驱动器主轴伸出运行




控制信号: 4-20mA; 阀位反馈信号4-20mA
断信号N模式, 当电流信号断开时, 相当于输入最小的控制信号, 驱动器主轴伸出
工作R模式, 控制信号增大时驱动器主轴缩进运行, 控制信号减小时驱动器主轴伸出运行

0-10V/4-20mA(反模式)




控制信号: 0-10VDC; 阀位反馈信号0-10VDC
断信号N模式, 当电压信号断开时, 相当于输入最小的控制信号, 驱动器主轴缩进
工作D模式, 控制信号增大时驱动器主轴伸出运行, 控制信号减小时驱动器主轴缩进运行




控制信号: 4-20mA; 阀位反馈信号4-20mA
断信号N模式, 当电流信号断开时, 相当于输入最小的控制信号, 驱动器主轴缩进
工作D模式, 控制信号增大时驱动器主轴伸出运行, 控制信号减小时驱动器主轴缩进运行


尺寸图

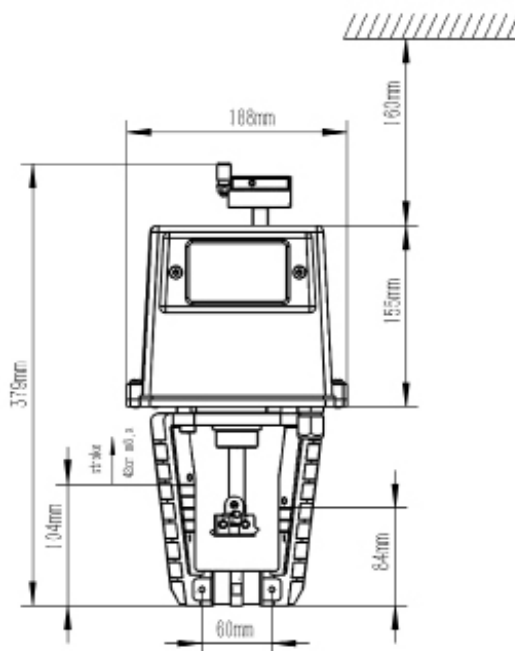

安装方向图




介质为冷/热水时
不能向下安装



介质为蒸汽时
可以任意角度安装


流量特性

等线性流量特性
控制信号0 (2) ~10VDC, 0 (4) ~20mA, 与流量的关系如下图所示:

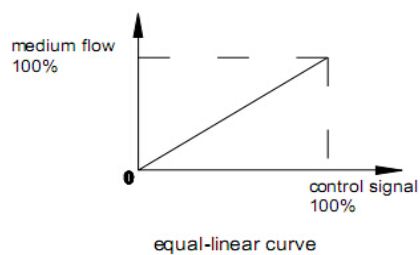


安装示意图

1




先取下滑块, 把驱动器夹子松开, 做好装配准备

2




使驱动器主轴与阀杆同心, 并且端面重合, 将驱动器置于阀体凸台上, 锁紧夹子上的两个螺钉

3



将滑块装入驱动器凹槽内, 用两个螺钉锁紧

4



装配完成

技术数据

电气参数

电机	永磁同步电机
工作电压	
HC1800-24.../HC3000-24.../HC5000-24...	24VAC±15%
HD1800-24.../HD3000-24.../HD5000-24...	24VAC±15%
频率	50Hz或60Hz可选
HD1800/3000/5000...	10VA
HC1800/3000/5000...	12VA
阻抗：（仅比例调节型）	
电压输入阻抗	>100K
电流输入阻抗	<0.167K
负载要求（仅比例调节型）	
电压输出负载要求	>1K
电流输出负载要求	<0.K

功能参数

上下极限死区范围	≤2%
高低灵敏度	≤1.5%，≤2%
控制信号类型	
HC1800.../HC3000.../HC5000... HD1800.../HD3000.../HD5000...	比例调节型 三位浮点型
控制信号	
HC1800.../HC3000.../HC5000... HD1800.../HD3000.../HD5000...	0（2）-10V,0(4)-20mA 24VAC
阀位反馈信号	
HC1800.../HC3000.../HC5000... HD1800.../HD3000.../HD5000...	0（2）-10V, 0（4）-20mA 无

环境参数

机壳防护等级	IP54
介质允许最大温度	-25~+130℃（水阀） /2~+180℃（蒸汽阀）

备注：

1. 阀内介质温度如在2~+220℃（高温蒸汽阀），2~+450℃（超高温蒸汽阀）范围内，驱动器需选配高支架功能，订货时提前说明
2. 阀内介质温度低于0℃时，如：制冷剂（R12.R22.R134a.R202），乙二醇等，应在阀杆部分加电加热套防止阀杆与阀体连接部分结霜，结冰。

运行	-10~+60℃三位浮点型
环境温度	-10~+50℃比例调节型
环境湿度	≤95%RH

运输	
环境温度	-30~+65℃
环境湿度	≤95%RH

储存	
环境温度	-15~+50℃
环境湿度	≤95%RH

材质	上盖材料 支架材料	压铸铝 压铸铝（表面经防锈处理）
----	--------------	---------------------

尺寸和重量	产品尺寸 重量	见尺寸图 5.5Kg
-------	------------	---------------

*如有具体需求请与公司技术部联系